

環境共生住宅推奨部品 部品紹介

アクリアネクスト



旭ファイバーグラス株式会社

部品分類	高性能グラスウール断熱材	
部品の概要・特徴	- 高性能グラスウールです。 - ノン・ホルムアルデヒド - JIS A 6930 同等の防湿フィルム（50 ミクロン厚）付き	
適用範囲	■新築 ■リフォーム	
部品の紹介URL	https://www.afgc.co.jp/	


【部品の特長】



アクリアは全て高性能グラスウールです。

用途 壁・屋根の断熱

仕様

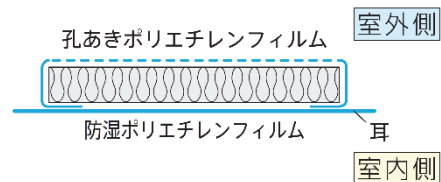

特長

- 高性能グラスウールです。
- 高い防湿性能を有しています。

<防湿ポリエチレンフィルム>

防湿性能 JIS A 6930 同等品

フィルム厚さ：50 ミクロン

透湿抵抗値：0.123 (m²・s・Pa/ng)

<孔あきポリエチレンフィルム>

フィルム厚さ：10ミクロン

透湿抵抗値：0.003 (m²・s・Pa/ng)

測定条件：温度 25℃、相対湿度 90%

※参考値。保証値ではありません。

- 従来のグラスウールに比べてフィルム耳幅が広がっており、施工性に優れています。
- 省エネルギー基準の施工で推奨されている防湿フィルムの重ね幅(概ね30mm以上)に対応しています。
- 6面パックの“フルパック仕様”です。

推奨基準への対応	I.省エネルギー・脱炭素化	○	VII.室内環境の汚染防止	○
	II.省資源		VIII.ユーザーのニーズに応える質の水や空気の提供	
	III.耐久性		IX.ユーザーのニーズに応える安心・安全の提供	
	IV.3Rの推進	○	X.自然・天然素材の活用	
	V.地球環境の汚染防止	○	XI.レジリエンスの向上	
	VI.地域環境の汚染防止			
部品に関する連絡先	旭ファイバーグラス株式会社 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町 3-6-3 神田三菱ビル TEL：0120-99-6338			

一般社団法人 環境共生まちづくり協会

※環境共生住宅推奨部品は、一般社団法人 環境共生まちづくり協会が一定の基準に従って推奨している部品です。
※製品の掲載情報については、製品を製造・供給・販売等を行う企業に帰属します。